Mobil Delvac

Les huiles Mobil Delvac et leurs spécifications pour les véhicules industriels Scania

Mobil Delvac
Une gamme d'huiles complète et fiable, pour les moteurs et les transmissions

Dans le secteur du transport, Mobil Delvac est l'une des marques d'huile les plus réputées au niveau mondial. **Une marque en qui ont confiance** non seulement des millions de propriétaires de camions, des responsables de concessions, garages ou ateliers PL et des gestionnaires de flottes - mais aussi le constructeur Scania.

Scania et **Mobil Delvac** partagent la même culture : satisfaire au mieux les besoins de leurs clients. Depuis 1925, Mobil Delvac est une marque synonyme de qualité et de spécialiste de la lubrification des véhicules industriels, avec une gamme complète d'huiles et graisses apte à couvrir la plupart de leurs exigences techniques.

Notre engagement à mener une politique de **recherche et développement** suivie permet aux huiles Mobil Delvac de rester à la pointe de la technologie en matière de lubrification. Ainsi, elles satisfont ou dépassent les normes et spécifications techniques actuellement exigées par les constructeurs de camions.

Comme Scania, nous sommes convaincus que la satisfaction clients et la rentabilité sont deux critères essentiels. De même que vous comptez sur les **performances** exceptionnelles de vos camions Scania, vous pouvez aussi compter sur la gamme de produits Mobil Delvac spécialement sélectionnée et adaptée aux exigences de Scania pour vous aider à atteindre une efficacité opérationnelle optimale.

Votre investissement dans du matériel haut de gamme tel que les camions Scania se doit d'être bien protégé. Et pour les huiles Mobil Delvac, hautes performances et haute protection sont indissociables. Elles sont formulées avec des huiles de base de haute qualité, combinées à une additivation très efficace, et possèdent une excellente stabilité en service. Ces propriétés se traduisent notamment par une réduction de l'usure, par un allongement possible des intervalles de vidange et, *in fine*, par une longévité accrue de vos moteurs.

Les huiles **Mobil Delvac** constituent une gamme complète de lubrifiants hautes performances pour l'entretien de vos camions, bus ou autocars. Elles sont formulées pour non seulement satisfaire les principales spécifications Scania, mais aussi de nombreuses autres approbations constructeurs et normes internationales. Elles possèdent des performances en service exceptionnelles et apportent une excellente protection aux organes lubrifiés, même dans les conditions de fonctionnement les plus sévères.

Que vous soyez propriétaire-exploitant d'une flotte de camions ou responsable d'un atelier de maintenance poids lourds, vous pouvez confier la lubrification de vos camions Scania aux huiles Mobil Delvac.

Mobil Delvac : Huiles moteur

Applications	Huiles moteur
Si la spécification « Scania Low Ash approval » est demandée	Mobil Delvac XHP LE 10W-40
Moteurs Euro 4 / 5 avec intervalles de vidange étendus (LDF-2)	Mobil Delvac XHP Extra 10W-40
Moteurs Euro 4 / 5 avec intervalles de vidange normaux	Mobil Delvac MX Extra 10W-40 Mobil Delvac MX 15W-40
Moteurs Euro 2 / 3 avec intervalles de vidange étendus (LDF)	Mobil Delvac 1 5W-40 Mobil Delvac XHP Extra 10W-40
Moteurs Euro 2 / 3 avec intervalles de vidange normaux	Mobil Delvac MX 15W-40

Veuillez toujours consulter le livret d'entretien du véhicule pour connaître les recommandations exactes en matière de lubrifiants et d'intervalles de vidange à respecter. Ces préconisations peuvent dépendre, par exemple, de la marque, du modèle, des spécificités locales, de la teneur en soufre contenue dans le carburant et des conditions de service.

Mobil Delvac 1 5W-40

Protection et longévité accrues des moteurs

- Huile pour moteurs Diesel modernes. Sa technologie de pointe lui confère un niveau de performances exceptionnel.
- Sa formule très évoluée ainsi que ses caractéristiques viscosimétriques aident à réduire la consommation de carburant et permettent d'optimiser les intervalles de vidange.
- Protection exceptionnelle à haute comme à basse température.

Mobil Delvac XHP LE 10W-40

Allongement de la durée de vie des moteurs et protection des systèmes d'échappement

- Huile synthétique dotée de très hautes performances, spécialement conçue pour la lubrification des moteurs Diesel à faibles émissions polluantes.
- Lubrifiant formulé à partir d'huiles de base bénéficiant d'une technologie avancée. Excellente fluidité à basse température. Maintien de la viscosité en service à haute température et faible volatilité.
  Economies de carburant favorisées.
- Convient aux moteurs Diesel équipés de Filtres à Particules.

Mobil Delvac MX 15W-40

Protection accrue des moteurs Diesel modernes

- Dépasse les exigences de tests moteurs très sévères.
- Huile moteur formulée pour limiter la formation de suies et apporter aux organes lubrifiés une protection accrue contre l'usure.
  Grande résistance à l'oxydation.
- Excellent pouvoir lubrifiant.
  Allongement de la durée de vie des moteurs Diesel modernes, fonctionnant en service intensif.

Huiles transmission

Spécifications	Huiles transmission
STO 1:0 Gearbox oil **(huile pour boîtes de vitesses)**	**Mobilube 1 SHC 75W-90** **Mobilube S 80W-90**
STO 1:0 Axle oil **(huile pour les ponts)**	**Mobil Delvac Synthetic Gear Oil 75W-140** **Mobilube HD-N 80W-140**

Veuillez toujours consulter le livret d'entretien du véhicule pour connaître les recommandations exactes en matière de lubrifiants et d'intervalles de vidange à respecter. Ces préconisations peuvent dépendre, par exemple, de la marque, du modèle, des spécificités locales et des conditions de service.

Mobilube 1 SHC 75W-90

Lubrifiant synthétique de haute technologie, pour boîtes mécaniques et ponts arrières

- Possibilité d'augmenter les intervalles de vidange, pour une large gamme d'applications.
- Excellente stabilité thermique et grande résistance à l'oxydation. Indice de viscosité (VI) élevé. Point d'écoulement extrêmement bas, d'où une meilleure fluidité à froid. Ce lubrifiant favorise les économies de carburant.

Mobil Delvac Synthetic Gear Oil 75W-140

Huile transmission entièrement synthétique, pour les ponts des camions

- Pour les véhicules industriels fonctionnant dans des conditions sévères de service.
- Excellente stabilité thermique et grande résistance à l'oxydation. Réduction de l'usure et protection contre la corrosion.
- Sa formulation fait appel aux technologies les plus récentes en matière d'huiles de base synthétiques, qui, combinées à une additivation à la pointe du progrès, procurent des avantages significatifs par rapport aux huiles minérales classiques pour transmissions.

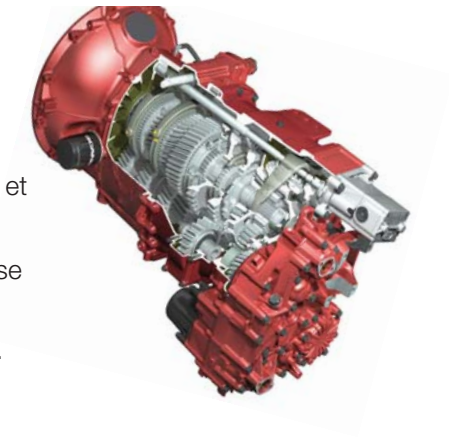

Mobilube HD-N 80W-140

Huile transmission dotée de très hautes performances, pour les ponts des camions

- L'emploi de cette huile est recommandé sur les transmissions (ponts et réductions finales notamment) fonctionnant en service sévère, dont les composants sont soumis à des pressions et à des charges extrêmement fortes, ainsi qu'à des chocs.
- Excellentes stabilité thermique et chimique, même à des températures d'huiles élevées. Bonnes performances à basse température.
- Bonne protection contre la rouille pouvant résulter de la contamination par l'eau et / ou d'un fonctionnement fréquent dans des conditions humides.

Mobil Delvac

Esso S.A.F

Tour Manhattan - La Défense 2
5 / 6, Place de l'Iris - 92400 Courbevoie
France
Tél. : 01 57 00 70 00
SA au capital de 98 337 521,70 Euros
RCS Nanterre 542 010 053

© 2010 Exxon Mobil Corporation

Les logos Mobil Delvac et ExxonMobil sont des marques commerciales déposées appartenant à Exxon Mobil Corporation ou à l'une de ses filiales. Pour des raisons de commodité et de simplicité sur ce document, le terme ExxonMobil ainsi que d'autres termes tels que " corporation, société, notre, nous, son, sa " sont parfois utilisés pour désigner des filiales ou des groupes affiliés de Exxon Mobil Corporation, dont Esso S.A.F. Le contenu des présentes pages n'a pas pour objet de porter atteinte au principe de séparation existant entre des entités juridiques locales distinctes.

Toutes les recommandations qui sont présentées dans ce document sont données à titre purement indicatif et n'engagent en aucun cas le fabricant. Le client est responsable de s'assurer que le produit en cause convient à l'usage qu'il souhaite en faire. En cas de doute, consultez le manuel d'entretien fourni par le constructeur.

Pour plus d'informations sur les lubrifiants Mobil, vous pouvez contacter notre service d'assistance technique par téléphone au 0 800 970 215 ou par courriel envoyé à : TechDeskEurope@exxonmobil.com

www.mobildelvac.com

Les produits Mobil décrits dans ce document sont également disponibles chez votre Distributeur agréé, aux coordonnées suivantes :

Cachet du Distributeur

ExxonMobil
Lubricants & Specialties

Réf. : Fiche CVL SCANIA - DELVAC